


ALKORPLUS® 

81005

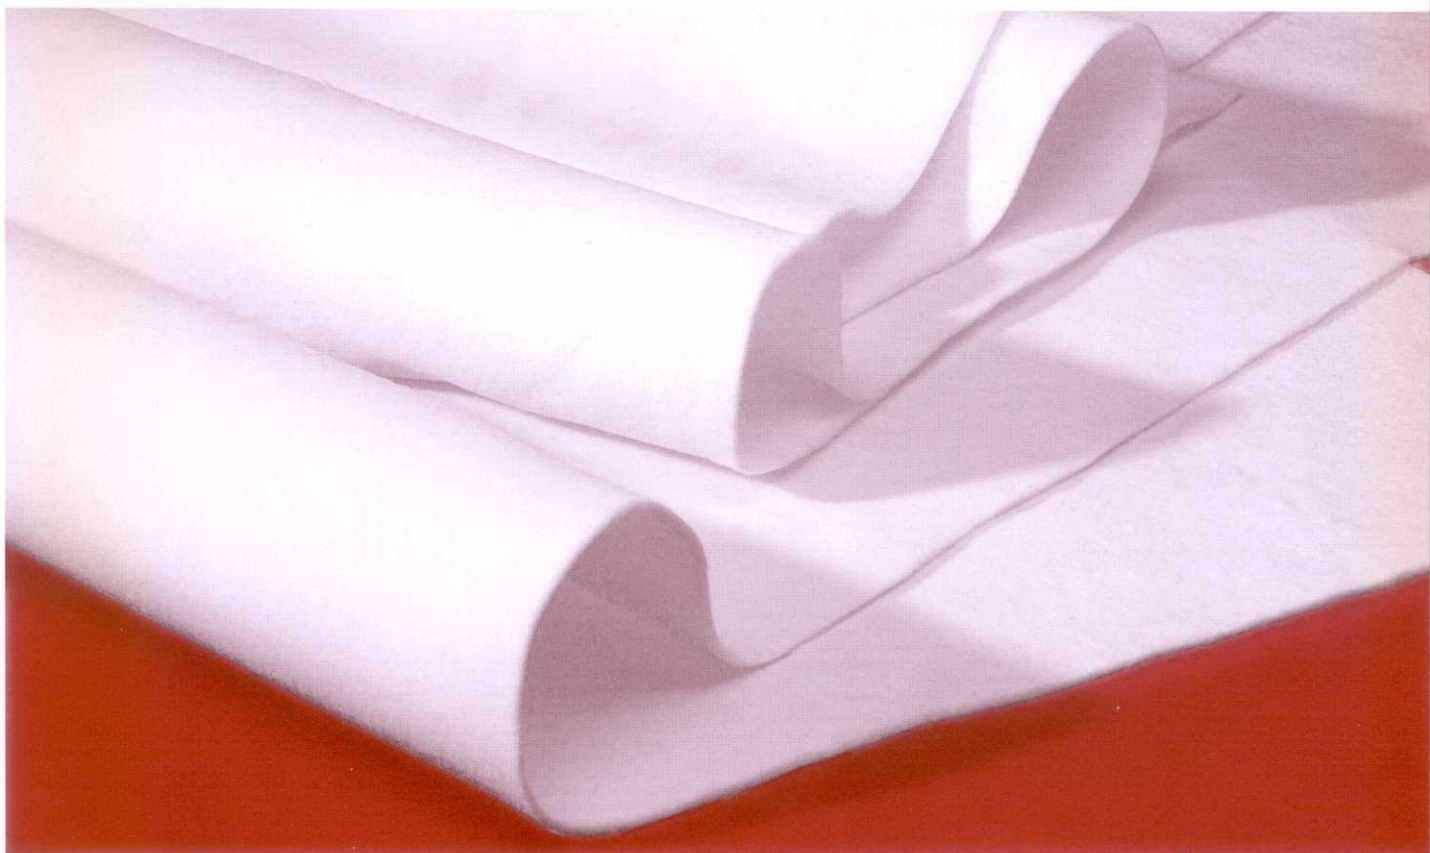

Strato di **separazione**

1. MATERIALE

- Feltro in poliestere: 300 g/m²
- Spessore: ca. 2,8 mm, secondo DIN 53353
- Colore: bianco

2. APPLICAZIONE

- Come strato di separazione per ALKORPLAN® su una superficie bituminosa o su isolanti poliuretani o polistirenici (sotto zavorra / fissaggio meccanico)
- Strato di protezione
- Strato di compensazione
- Può essere utilizzato su tutte le superfici di uso comune.

3. CONFEZIONE

	larghezza	lunghezza
Per spedizioni da stock	2 m	75 m
	Peso	Peso rotolo
	300 g/m ²	45 kg/rotolo

I rotoli sono imballati separatamente in un film di polietilene.

4. POSA

- La posa si effettua secondo le istruzioni di posa ALKORPLAN® - ALKORFLEX® - ALKORTOP®.

5. CARATTERISTICHE

- Proprietà meccaniche
 - Resistenza alla rottura L = 162 N/50 mm
D = 320 N/50 mm
(valore medio secondo DIN 53857 parte 2)
 - Allungamento alla rottura L = 112%
D = 65%
(valore medio secondo DIN 53857 parte 2)
 - Resistenza alla lacerazione L = 222 N
D = 101 N
(valore medio secondo DIN 53363 parte 4)
- Soddisfa tutte le condizioni necessarie quale strato di separazione
- Imputrescibile