

RENOLIT WATERPROOFING TAKSYSTEM MED BALLAST

PRODUKTINFORMATION

alkorPLAN® L³⁵¹⁷⁷

- är en kalandrerad/laminerad takduk av flexibel glasfiltermerad PVC.
- är anpassad till UEAtc's regler

Användning

alkorPLAN® L³⁵¹⁷⁷ används som vattentätt membran på tak belagda med singel, plattor, gräs m.m.

alkorPLAN® L³⁵¹⁷⁷ läggs ut löst och skarvarna varmluftsveltsas.

CE-godkännande.

Godkännandebevis finns på vår hemsida www.alkorproof.com.

0749-CPD

BC2-3200295-0100-01

| Produkt data | Test metod | Krav enligt UEAtc | Medelvärden i produktionen alkorPLAN® L ³⁵¹⁷⁷ | | Måttenhet |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------|-----------|
| | | | 1,2 mm | 1,5 mm | |
| Draghållfasthet | ÉN 12311-2 (A) | L ≥ 500 | 644 | 814 | N/50 mm |
| | | T ≥ 500 | 618 | 775 | N/50 mm |
| Brottförlängning | ÉN 12311-2 (A) | L ≥ 2 | 237 | 246 | % |
| | | T ≥ 2 | 234 | 236 | % |
| Dimensionsstabilitet (6 t vid 80 °C) | ÉN 1107-2 | L | -0,01 | -0,01 | % |
| | | T | 0,02 | 0,02 | % |
| Falsböjning i kyla | ÉN 495-5 | Inga sprickor -20 | Inga sprickor -25 | Inga sprickor -25 | °C |
| Rivhållfasthet | ÉN 12310-1 | L ≥ 150 | 361 | 446 | N |
| | | T ≥ 150 | 356 | 447 | N |
| Lamineringshållfasthet | ÉN 12316-2 | ≥ 80 | 142 | 160 | N/50 mm |
| Diffusionsmotstånd för vattenånga | ÉN 1931 | | 15 000 (beräknat värde) | 15 000 (beräknat värde) | - |
| Hållfasthet vid statisk perforering | ÉN 12730 | - | 20 | 20 | kg |


| Produkt | Tjocklek | Bredd | Vikt | Rullängd | Rullvikt |
|-------------------------------|----------|--------|------------------------|----------|-----------|
| alkorPLAN® L ³⁵¹⁷⁷ | 1,2 mm | 2,05 m | 1,57 kg/m ² | 20 lm | ca. 64 kg |
| | 1,5 mm | 2,05 m | 1,96 kg/m ² | 15 lm | ca. 60 kg |

Standardvillkor


Standardvillkoren vid försäljning framgår av prislistorna. Villkoren avser all försäljning av **RENOLIT**-produkter. alkorPLAN® leveras i rullar. Varje leverans kan innehålla upp till 10 % kortrullar (minsta längd: 8 m).

Förvaring

Förvaras torrt. Rullarna skall om möjligt förvaras liggande parallellt och i originalemballage. De får inte staplas på tvärs eller under tryck.

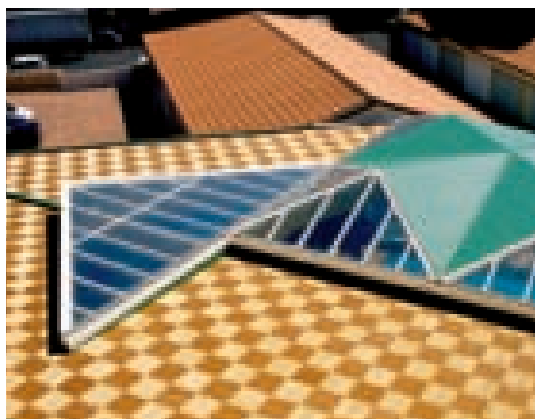

Restaurant Deleuil (Frankrike)

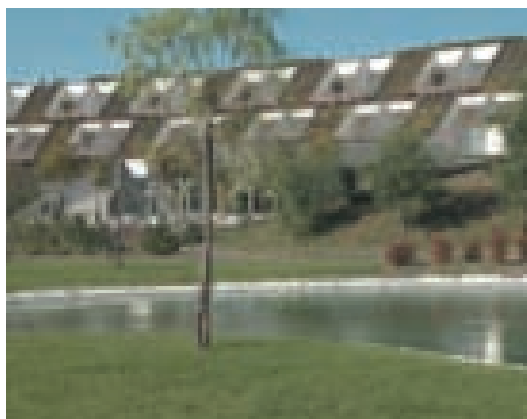

I Kalidria (Italien)